


DAMMSUGNING

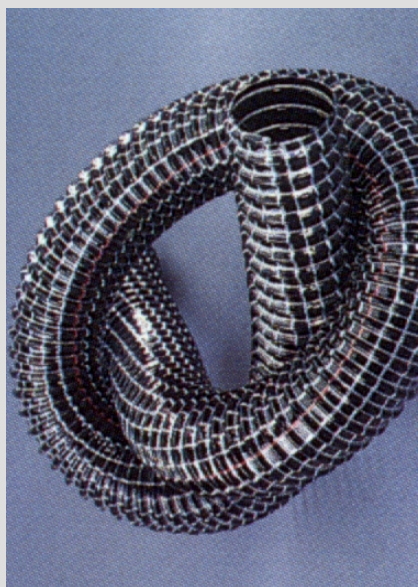

PVC-Slang med inbäddad stålspiral

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Utsugning av luft, rök, gas eller vätska. Lämplig till maskiner för träindustrin samt till industridammsugning.

EGENSKAPER:

Mycket lätt och flexibel med slät insida.
Liten böjningsradie utan att slangens kinkar sig.
Köldbäständig.

KONSTRUKTION:

Tvålagrad nätarmerad PVC-slang med invändig PVC-belagd stålspiral.

TEMPERATUROMRÅDE:

-5 till +85°C

FÄRG:

Svart med vit nätarmering

STANDARDLÄNGD:

15 meter t.o.m. Id 63 mm, däröver 10 meter.

ÖVRIGT:

Kan som variant levereras med svårantändligt material i helt svart utförande utan synlig armering (VASA)
Förses normalt med specialtillverkade muffar, VASMU.

Artikel-nummer	ID mm	Böjningsradie inre mm	Vikt Kg/m	Arbetsstryck Kpa (20°C)	Undertryck Kpa (20°C)
5551	25	12	0,19	105	69
	28	12	0,21	100	69
	32	15	0,24	100	69
	35	16	0,28	100	65
5552	38	20	0,30	95	60
	41	20	0,32	96	57
	44	22	0,35	92	54
5553	51	20	0,41	92	44
5554	63	32	0,51	82	32
	70	35	0,56	85	35
	76	35	0,62	90	38
5555	80	36	0,64	85	36
	89	36	0,72	85	36
5556	102	36	0,83	80	35

För priser på slang utan artnr, var vänlig och kontakta oss.

Svenska Eurovac AB
Tel: 0346 - 930 70, Fax: 0346 - 930 75
info@eurovac.nu
www.eurovac.nu