

# FUMEX<sup>®</sup>

## AVGASSLANG



### Temperatur- och kemikalieresistent avgasslang med låg vikt.

Dessa avgasslangar är speciellt designade för att vara följsamma och ha ett lågt tryckfall. De är resistent mot alla kemikalier i diesel- och bensinavgaser samt tål hög belastning. Alla modeller är flexibla med liten böjningsradie samt god drag- och sprickhållfasthet.

*I Fumex sortiment ingår även fläktar, tillbehör, styrautomatik och filter passande punktutsug*

---

PUNKTUTSUG  
Rena fördelar

**AG**

Svårantändlig, överkörbar slang lämplig för fordonsavgaser. Värmebeständig gummerad väv i EPDM. Spiral i EPDM-belagd polyester. För avgastemperaturer upp till 170°C. Slanglängder 2,5-10 m.

**Teknisk data**

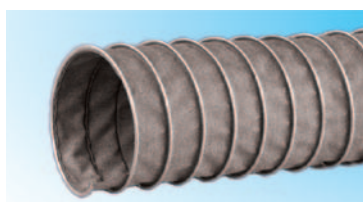
Dimensioner $\varnothing$ .....	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd .....	2,5 - 10 m
Vikt .....	0,6	0,9	1,1	1,3	1,7 kg/m	Temperaturområde ...	-40°C - +170°C

**AGT**

Avgasslang lämplig för takbaserade upphängningar. Värmebeständig gummerad väv i EPDM/polyester. Spiral i EPDM-belagd stål. För avgastemperaturer upp till 150°C. Slanglängder 2,5-10 m.

**Teknisk data**

Dimensioner $\varnothing$ .....	100	125	160	200 mm	Slanglängd .....	2,5 - 10 m
Vikt .....	0,75	0,9	1,15	1,5 kg/m	Temperaturområde ...	-40°C - +150°C

**AGHT 300**

Högkvalitativ avgasslang för extra höga avgastemperaturer. Svårantändlig högtemperaturväv med utvändig, galvaniserad stålspiral. För temperaturer upp till 300°C. Slanglängd 2,5-10 m.

**Teknisk data**

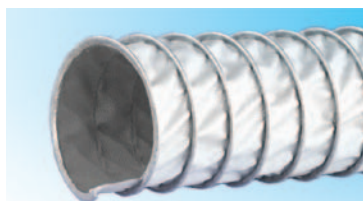
Dimensioner $\varnothing$ .....	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd .....	2,5 - 10 m
Vikt .....	0,6	0,9	1,0	1,2	1,6 kg/m	Temperaturområde ...	-60°C - +300°C

**AGHT 450**

Svårantändlig, silikonbelagd glasfiberväv, tvålagrad med utvändig, galvaniserad stålspiral. För temperaturer upp till 450°C. Slanglängd 2,5-10 m.

**Teknisk data**

Dimensioner $\varnothing$ .....	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd .....	2,5 - 10 m
Vikt .....	1,0	1,3	1,4	1,8	2,3 kg/m	Temperaturområde ...	-60°C - +450°C

**AGHT 650**

Svårantändlig PU-belagd högtemperaturväv, tvålagrad. Förstärkt med invävd, rostfri ståltråd. Utvändig, galvaniserad stålspiral. För temperaturer upp till 650°C. Slanglängd 2,5-10 m.

**Teknisk data**

Dimensioner $\varnothing$ .....	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd .....	2,5 - 10 m
Vikt .....	1,65	1,8	2,1	2,2	3,0 kg/m	Temperaturområde ...	-60°C - +650°C

**AGS**


Lätt och flexibel silikon slang. Värmebeständig, silikonbelagd glasfiberväv med helinbäddad stålfjäderspiral. För temperaturer upp till 250°C. Slanglängd 4 m.

**Teknisk data**

Dimensioner $\varnothing$ .....	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd .....	2,5 - 10 m
Vikt .....	0,6	0,9	1,0	1,2	1,6 kg/m	Temperaturområde ...	-70°C - +250°C

**SG & SGC**

SG



SGC

**SG** Slangklammer för montering av avgasslang passande AG, AGT och AGS

Dimensioner  $\varnothing$  .....

75	100	125	150	200 mm
----	-----	-----	-----	--------

**SGC** Slangklammer för montering av avgasslang passande AGHT

Dimensioner  $\varnothing$  .....

75	100	125	150	200 mm
----	-----	-----	-----	--------