

# AVGASUTSUG



## BRANDKÅRSBANA **ASU**

### Avgasutsug för utryckningsfordon.

Fumex brandkårsbanor är ett komplett program av avgasutsug för utryckningsfordon.

ASU är avgasbana för utryckningsfordon med uppåtriktade avgasrör.

Banan möjliggör en helt automatisk funktion vid ut och infart. Den flexibla upphängningen medger en sidoförskjutning av avgasröret på 1,5 m. Vid infart fångas avgasröret in av de två fångstarmarna på löpvagnen och banan centreras efter avgasrörets och fordonets placering.

Vid utfart följer löpvagnen avgasröret och lossar automatiskt vid banans slut.



ASU-1 är för sidomonterade avgasrör, då förses löpvagnen med en nedåthängande avgasslang som med det speciella brandkårsmunstycket ABK, eller den tryckluftsdrivna gummimanchetten APM, manuellt ansluts till avgasröret. Vid utfart lossar munstycket automatiskt och slangen lyfts upp och återförs till utgångsläget av ett bromsat balansblock.

ASU-2 är ett fast monterat utsug med löpskena och balansblock för sidomonterade avgasrör som kombinerar en bra funktion med låg kostnad. Utsuget fästs med en fast konsol som monteras på vägg eller i tak. Vid infart ansluts det speciella brandkårsmunstycket ABK, eller den tryckluftsdrivna gummimanchetten APM, manuellt vid avgasröret. Vid utfart lossar munstycket automatiskt och slangen lyfts upp från golvet av ett bromsat balansblock.

**FUMEX®**  
A V G A S U T S U G

**Rena fördelar**

# BRANDKÅRSBANA ASU

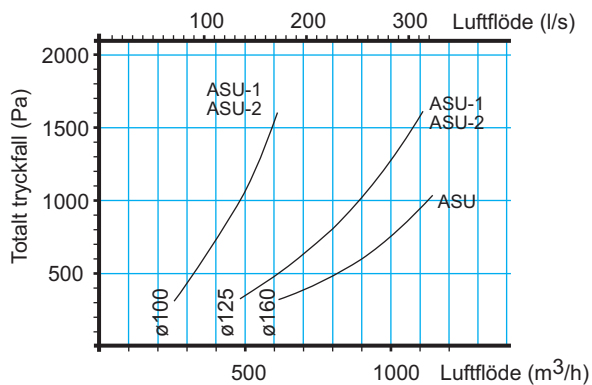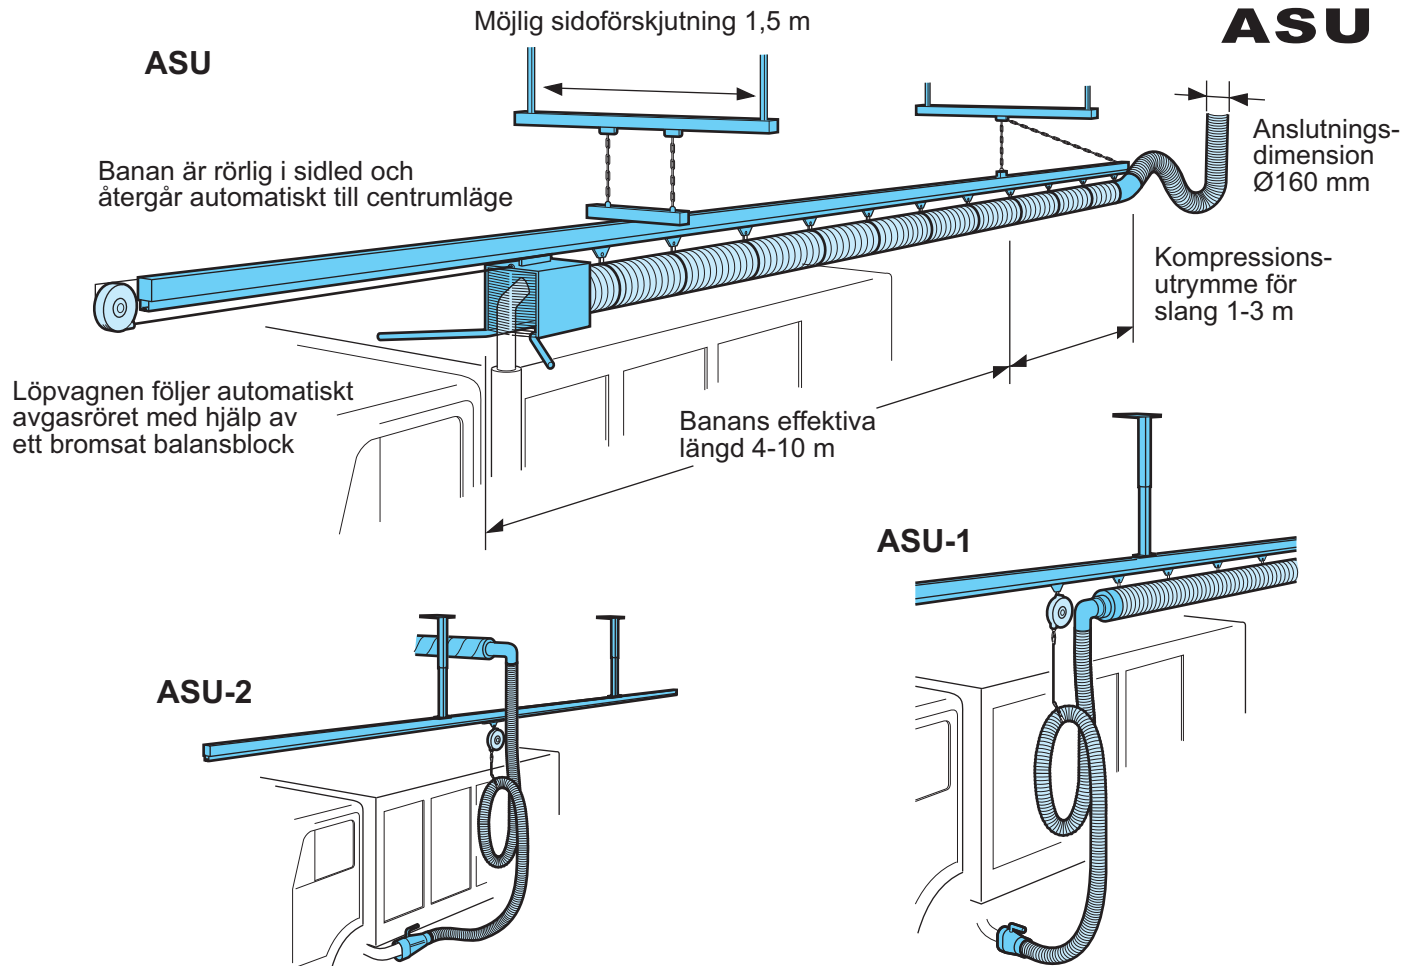


För brandbilar dimensioneras utsuget för 1000 m<sup>3</sup>/h.

För ambulanser dimensioneras utsuget för 600m<sup>3</sup>/h.

För kraftigt avvikande fordon anpassas luftflödet.

## Munstycken

Munstycke typ ABK eller APM för automatisk fränkoppling vid utfart

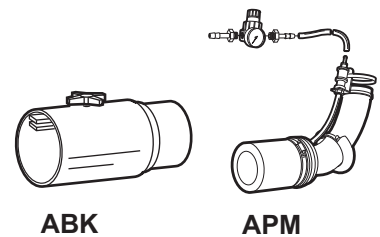

ABK

APM

## Slang

TPE-belagd nätarmering med utanpåliggande fjäderstålspiral.

## Nedslang

Värmebeständig, gummerad väv EPDM/polyester. Spiral i EPDM belagd polyester. Slangen återtar sin form efter att ha blivit överkörd.

## Skena

6 m KKR-rör 60x40 mm med löpskena 28x30 mm.

## Leveransutförande

Automatik och munstycken finns i separat produktblad  
Avgasmunstycken och Automatik.

## Slang

Egenskaper ..... Svårantändlig, lämplig för fordonsavgaser.

Temperaturområde ..... -40°C till +150°C  
Max +170°C för tillfälliga exponeringar.

## Balansblock

Egenskaper ..... Linlängd 4,2 m. klarar vikt mellan 5-10 kg

## Övrigt

Ytbeh. av plåtdetaljer ..... Pulverlack  
Vikt ..... 4,5 kg/m