



## *ECE - Serien centralenheter för komfortstädning*

Kompleta system för professionell dammsugning i offentliga miljöer som hotell, skolor, äldreboende, kontorshus och hyreshus etc. Upp till nio personer kan städa samtidigt på en centralenhet. Samtliga centralenheter består av effektiva sidokanalsfläktar som även kan självregleras med frekvenstyrning.

Optimal avskiljning via cyklon.

Polyesterförstärkta patronfilter, excenter upphängda dammbehållare och halvmanuell backspolning för filterrensning ingår som standard.

Alla centralenheter kan på begäran förses med automatisk filterrensning, filtervakt eller nivåvakt för dammbehållare. Dammbehållaren kan även förses med extraförstärkta engångs plasticsäckar för en hygienisk och enkel tömning.

Fläkten är försedd med vibrationsdämpning mot golvstativ samt flexibel slanganslutning till rörsystem som eliminerar risken för vibrationer.

Enheterna kan vid förfrågan levereras med bullerhus för fläkten.




*ECE försedd med automatisk filterrensning och frekvenstyrning*



*ECE försedd med halvmanuell filterrensning och frekvenstyrning*



*Dubbla ECE-13 kW utrustade med automatisk filterrensning och frekvenstyrning*

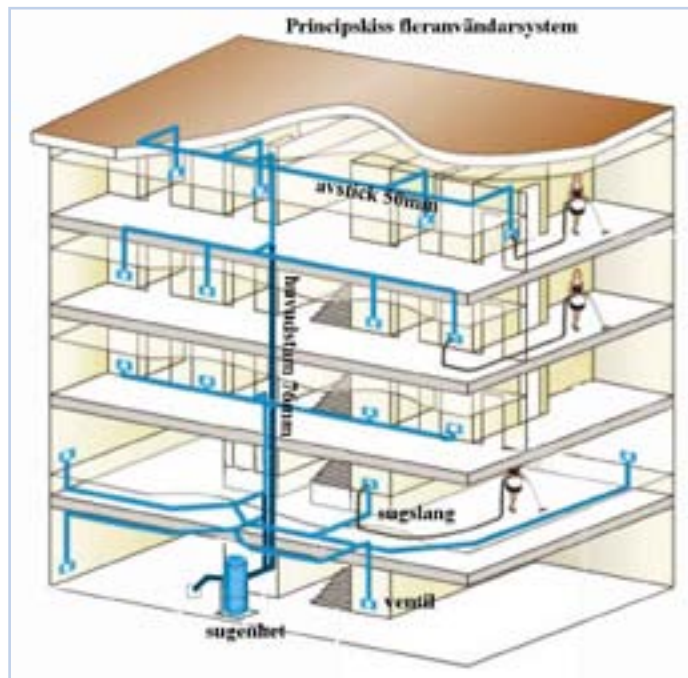

### Tekniska data ECE med automatik (50Hz)

Modell	Effekt	Luftflöde	Undertryck	Filteryta	Filtertyp	Dammbehållare
ECE3	3,0 kW	330m <sup>3</sup> /h	280 mbar	4,8m <sup>2</sup>	Patronfilter	35/50L
ECE5	5,5 kW	550m <sup>3</sup> /h	300 mbar	10,4m <sup>2</sup>	Patronfilter	60/100L
ECE13	12,5 kW	1135m <sup>3</sup> /h	300 mbar	10,4m <sup>2</sup>	Patronfilter	60/100L

### Tekniska data ECE med frekvenstyrning (60Hz)

Modell	Effekt	Luftflöde	Undertryck	Filteryta	Filtertyp	Dammbehållare
ECE3F	3,4 kW	480m <sup>3</sup> /h	280 mbar	4,8m <sup>2</sup>	Patronfilter	35/50L
ECE5F	6,3 kW	780m <sup>3</sup> /h	300 mbar	10,4m <sup>2</sup>	Patronfilter	60/100L
ECE13F	15,0 kW	1400m <sup>3</sup> /h	300 mbar	10,4m <sup>2</sup>	Patronfilter	60/100L

### Installationsmått

Modell	Höjd	Bredd	Längd	Vikt
ECE3 / ECE3F	1800mm	600mm	650mm	87 kg
ECE5 / ECE5F	1950mm	650mm	1200mm	160 kg
ECE13 / ECE13F	1950mm	650mm	1200mm	200 kg

Anslutningsmått: ECE3 / ECE3F: Inlopp: 75mm

Anslutningsmått: ECE5 / ECE5F: inlopp: 110mm

Anslutningsmått: ECE13 / ECE13F: Inlopp: 110mm

Utblås: 80mm spirorör

Utblås: 100mm spirorör

Utblås: 125mm spirorör