

## EGENSKAPER



Uppsugning av tex. aska, spannmål, sand, betongdamm, granulater och metallspån.



Sugslangar i dimensioner 50-76mm kan användas för en snabb och effektiv uppsugning av olika typer av material/stoft.



Eurovac Cube utrustad med sugaggregat C-4800 kan anslutas till ett centralsugsystem.



Behållarvolym 1300 eller 1700 liter. Tömningsluckan kan utrustas med hydraulisk tömningsmekanism för en enkel tömning.



Enkel tömning i tex större öppen avfallscontainer med truck eller hjullastare



Enheten utrustas med olika modeller av fästen till hjullastare efter behov.

Tillverkad och speciellt designad till uppsugning där större material och stoftmängder förekommer, tex aska, spannmål, granulater etc. Utrustad med en effektiv föravskiljarcyklon som först avskiljer de tyngre tyngre material och stoftpartiklarna och därefter ett effektivt filter med egen cyklonkammare som eliminerar risken för filterbelastning.





Effektalternativ:  
3600W/230V/16A eller  
4800W/400V/16A.




Automatisk  
filterskakrensning via  
tryckknapp ingår som  
standard.



Utrustad med ett effektivt  
TetraTex stjärnfilter.  
Filteryta: 2m<sup>2</sup>.



Enheten är tillverkad för att  
klara tuff hantering. Dess  
robusta och högkvalitativa  
material garanterar en lång  
livslängd och felfri prestanda.

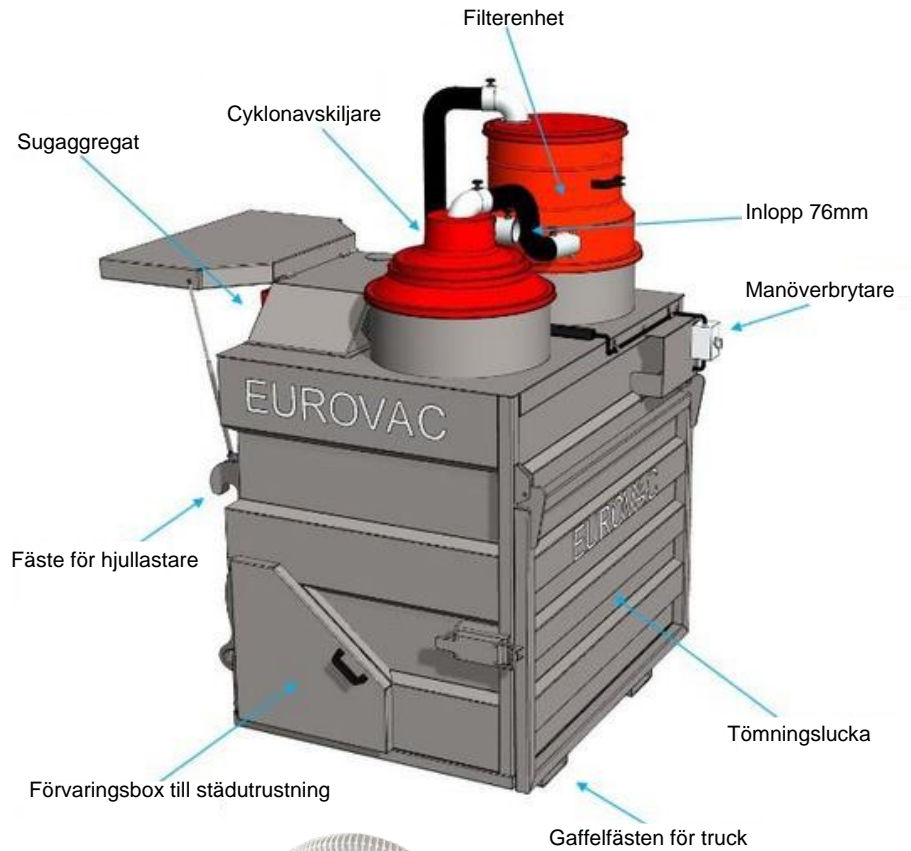

# TEKNISKA DATA

Modell	Eurovac Cube 3600	Eurovac Cube 4800
Effekt	3600 W	4800 W
Max luftflöde	10500 l/min	7600 l/min
Spänning	230 V / 16A	400 V / 16A
Max vakuum	250mbar	400mbar
Container volym	1300 alt 1700L	1300 alt 1700L
Filter	Tetratex Stjärnfilter	Tetratex Stjärnfilter
Inlopp	76mm	76mm
Filteryta	2m <sup>2</sup>	2m <sup>2</sup>
Automatik	Urustad med 24V styrning för centraldammsug	
Vikt	400kg	410kg
Bredd	1482mm	1482mm
Längd	1326mm	1326mm
Höjd	2144mm	2144mm

## Extra utrustning

Tryckluftdriven filterrensning	
Hydraulisk tömningslucka	
Lackerad i klass C4	

Enhetens mått och tomvikt kan variera på modeller beroende på utrustning och tillbehör.

