

## Eurovac Dragskåp



Med hjälp av det trycksatta dragskåpet kan maskiner och utrustning rengöras och underhållas utan att användaren utsätts för skadligt stoft och ånga. Man sprider inte heller ut skadliga ämnen till andra delar av lokalen då filterenheten är utrustad med ett effektivt Hepa-filter med en avskiljningsgrad upp till 99,99%.


Dragskåpet är utrustad med egen fläkt, HEPA 13 – klassat patronfilter, roterande bottenskiva, tryckluftslang, arbetslampa och suguttag med 50mm slanganslutning till extern dammsugare. ( levereras i std utförande exkl. dammsugare )

Filterrensning på 1,1kW dragskåpet sker manuellt via tryckluftventil placerad på vänster utsida på skåpet medan 2,2 kW dragskåpet är utrustad med automatisk filterrensning.



Effekt	m <sup>3</sup> /h max.	Pa max.	dB	Kg
1,1 kw	2240	980	74	n. 300
2,2 kw	2750	1240	76	n. 310

Mått					
Yttermått (mm)			Arbetsyta (mm)		
H	B	D	H	B	D
2070	1160	830	1020	1000	700
2325*	1596*				

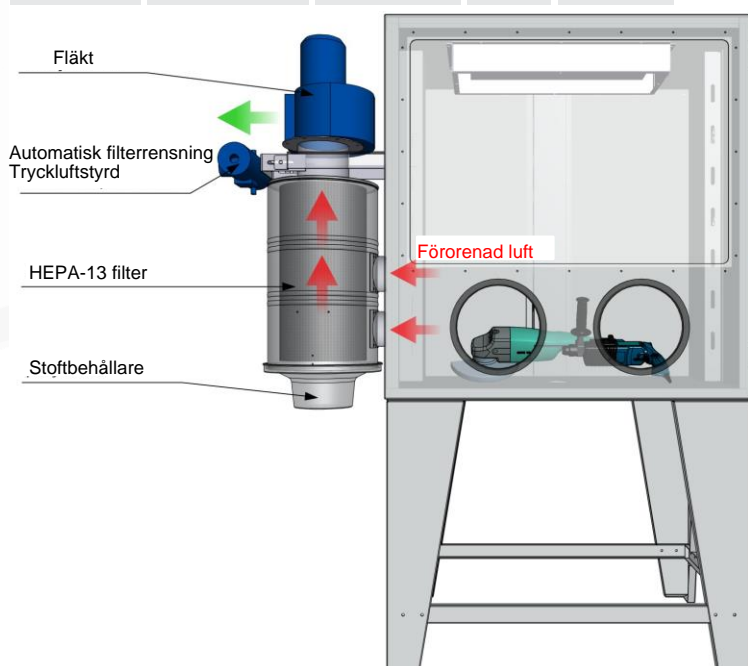

\* Inkl. fläkt



2,2 kW dragskåpet är standard utrustad med tryckluftstank, större filteryta och fläkt. Inkl. styrskåp för filterrensningsautomatik och start/stoppsekvenser.