

Eurovac PUR-800 punktutsug för träspån



Enheten levereras som en kompakt ljudisolerad box som innehåller fläkt, slangfilter, stoftkärn och automatiskåp samt Hepa-13 filter. Underdelen är försedd med gaffelfästen för truck samt med lyftöglor som gör den lätt att placera på sin plats och även enkel att förflytta till annan uppställningsplats vid behov. Enheten fungerar som en "Plug in" enhet då den är färdig försedd med alla nödvändiga komponenter som behövs för en väl fungerande suganläggning.

Denna är försedd med en stor låsbar servicedörr som gör service och underhåll samt tömningen av stoftkärn säker och bekväm.

Enheten kan levereras i valfri färgkulör och levereras i korrosionsklass C4 vid förfrågan.

Enheten är tillverkad i en robust stålkonstruktion och med väl tilltagen ljudisolering som gör enheten extremt tystgående vid drift.

Fakta om suganläggningen

Suganläggningen startar automatiskt när ett automatspjäll, manuellt spjäll med gränslägesbrytare eller ett suguttag med mikrobrytare öppnas. Enheten levereras i standardutförande i 2st olika effektalternativ med ett undertryck upp till 10.000Pa som gör att även centraldammsugning på samma rörsystem blir möjlig.

Driftsäkerheten säkerställs genom att brytaren för tillträdestillstånd installeras i arbetslokaler eller klassrum, på så sätt säkerställs att suganläggningen används bara när det är säkert.

Suganläggningens effekt regleras med hjälp av frekvensomvandlare, på så sätt erhåller man alltid rätt sugeffekt oberoende på hur många sugpunkter som är öppna samtidigt.


Enheten är utrustad med automatisk EX-klassad skakfilterrensning och 2st antistatiska filter typ stjärnfilter med en total filteryta om 8 m². Stoffbehållare 660L typ SULO med hjulunderrede och lock.

Eurovac suganläggning uppfyller alla säkerhetskrav enligt Vna:n 576/2003 ATEX direktiv för användning och villkor.

Enheten är CE – godkänd och tillverkad i Finland. Filterdelen och stoftkärl är ATEX-21 klassade, utrymmet mellan filter och säkerhetsfilter är ATEX-22 klassad och utrymmet mellan säkerhetsfilter och fläkt är oklassad.

Denna information uppfyller att vår utrustning säkerställer alla nödvändiga säkerhetskrav och är säker att använda.

Enheten kan även utrustas med en effektiv automatisk aerosolbrandsläckare vid förfrågan.

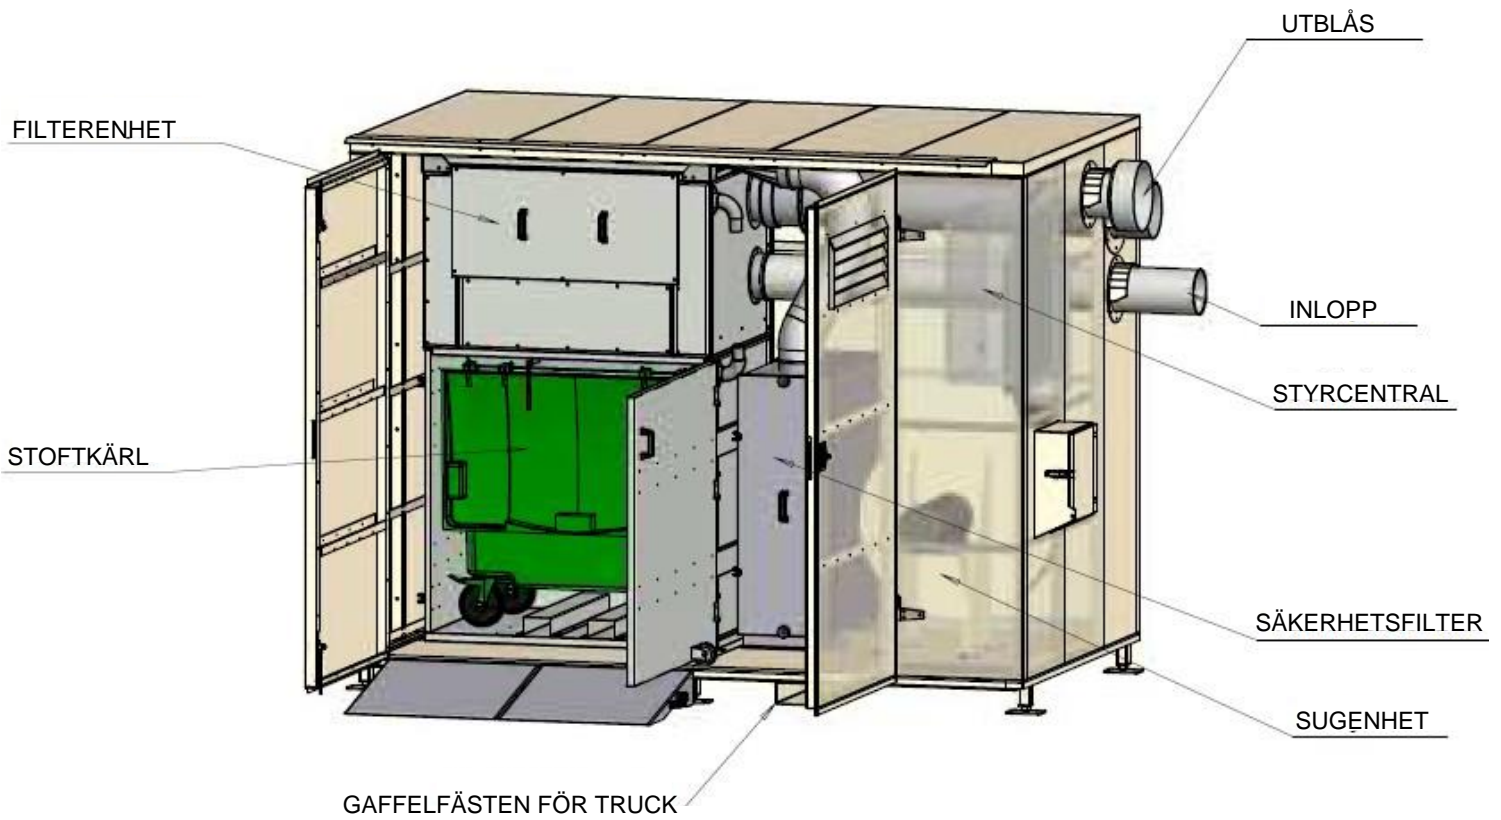

TEKNISKA DATA:



Modell	PUR-8000/7	PUR-8000/11
Motoreffekt	7,5 kW	11 kW
Max luftflöde	2300 m³/h	3450 m³/h
Max undertryck	10.000 Pa	10.000 Pa
Elmatning	400V/16A	400 V / 32A

Fläktarna styrs med frekvensomvandlare, ovanstående angivna värden gäller vid 50Hz.

Mått:

Bredd: 3225mm

Djup: 1912mm

Höjd: 2491mm