

PUR 8/20 containersugare för spåner



Eurovac-sug och filterenhet är avsedd att tömmas med lastväxlarbil och är avsedd att användas som punktutsug för olika typer av stoft och spån. Det höga undertrycket gör att man

även kan använda enheten till centraldammsugning.

Tack vare detta är enheten lämpad för de flesta applikationer.

Filtrering och volym

Enheten är utrustad med 2st antistatiska stjärnfilter med stor filteryta.

Den totala filterytan är 20m². Filterrensning sker automatiskt med 2st EX-klassade skakmotorer, som även rensar filtren under drift. Fördelen med de vibrerande motorerna är underhållssäkerheten och i detta fall finns inget behov av tryckluftsanordningar som riskerar att frysa.

Enheten är utrustad med HEPA-13 efterfiltrering, ATEX-certificerat tryckavlastningsmembran och röksensor. Som extra tillbehör finns även Aerosol släckutrustning att tillgå vid förfrågan.

Standardmodellen har en containervolym om 8m³ och är utrustad med ATEX godkänd nivåvakt.


Startsekvenser sker via frekvensomvandlare och alla inställningar styrs med logikstyrning via Crouzet PLC.

Maskinrum

Styrcentral, fläkt och Hepa-13 filter är monterade i maskinrummet. Standardmodeller innefattar 3st olika effektalternativ av vilka du oftast kan hitta en passande modell.

Vid förfrågan kan andra effekter levereras på begäran.



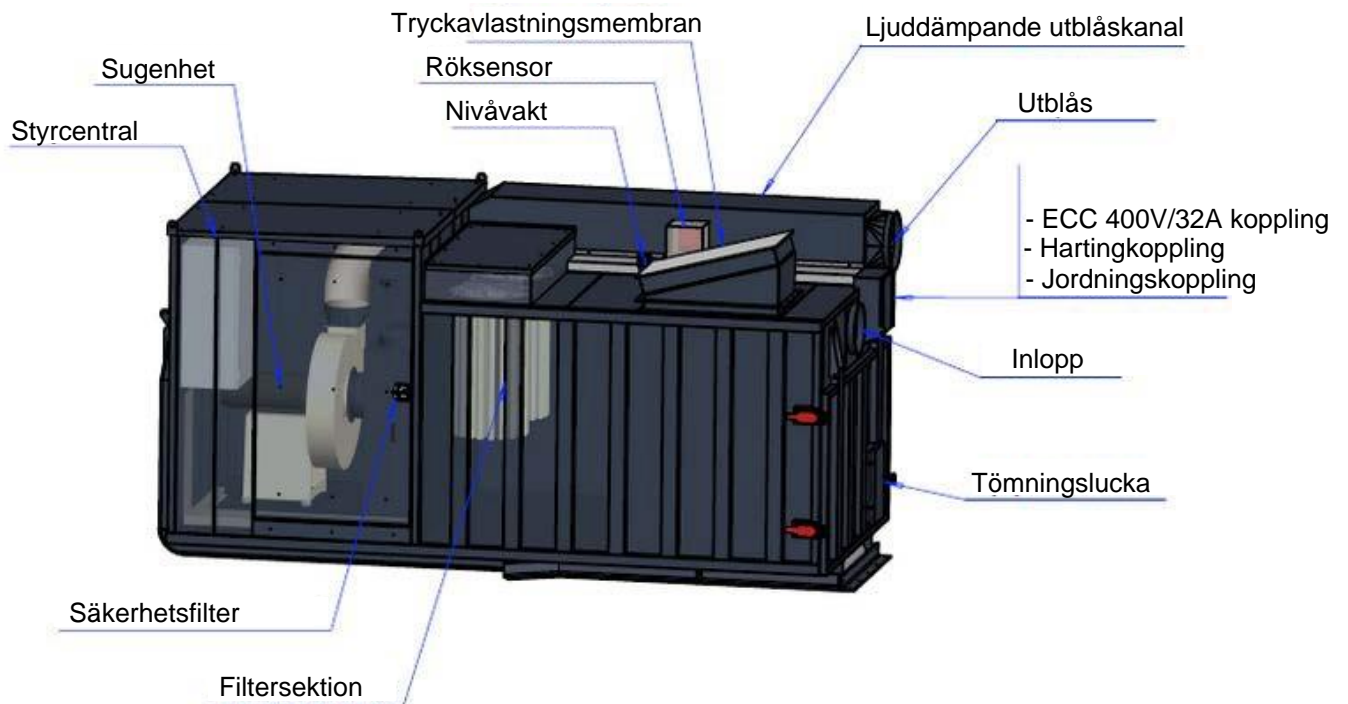

TEKNISKA DATA:

Effekt	11 kW	15 kW	22 kW	
Max undertryck 50Hz	10000 Pa	7250 Pa	9700 Pa	
Max luftflöde 50Hz	3450 m ³ /h	7000 m ³ /h	8100 m ³ /h	
Kanalanslutning	200 mm	315 mm	315 mm	
Kanalanslutning utblås	315 mm	400 mm	400 mm	
Elmatning	400 V / 32 A	400 V / 32 A	400 V / 32 A	
Mått	Höjd 2320 mm	Bredd 2250 mm	Längd 5010 mm	Vikt 3300 kg

